


Technical 75

Komplett løsning for 100 % modulær og svært økonomisk gunstig installasjon av datarom, der hvor det ikke er krav om brannsikkerhet. Beskytter mot vann, varme, røyk, støv og ulovlig inntrengning.

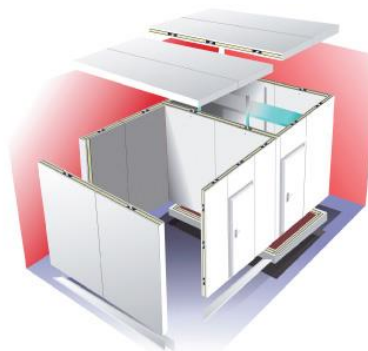

God isolasjonsverdi eliminerer effektivt soloppvarming, sparer energi og gir et stabilt driftsmiljø for kjølesystemene. Leveres som prefabrickerte løsninger og tilpasset virksomhetens behov. Leveres som 4, 5 og 6 sidet løsning. Ideell for innvendige vegger, Cagewall løsninger og enkle rom.

Teknisk beskrivelse:

75 mm plastbelagte stålpaneler med høyisolerende Polyuretan kjernemateriale
Stålpanelene er varmgalvaniserte 0,6 mm tykke
Primet med aktiv rustbeskyttelse
150 my Plastisol overflate gir vedlikeholdsfri overflate.
Standard farge Hvit, RAL 9010

Høytrykkskummet polyuretan med tetthet min 41kg/m³
U-verdi k=0,27/m²
Brannklasse: B-E, d0, S1-3

Modulsystem:

Basismodul 1200 mm bred og tilvirkes deretter i modulsteg på 150 mm. Innvendig høyde fra 2100 mm og deretter i modulsteg på 300 mm opp til maksimalt 6000 mm. Veggpanelene kan monteres både stående og liggende. Panelene monteres i et spesielt not og fjærsystem og alle panelene (Vegg og tak) sikres ved hjelp av et Cam-lock låssystem som sikrer alle sammenføyninger. Alle sammenføyninger sikres mot gass, røyk og vanninntrengning med solide fuger. Taket kan tilleggsikres mot vanninntrengning ved svært høy risiko for vanninntrengning. Maksimal lengde i takpanel er 6000 mm, men ved større takspenn kombineres flere takpaneler som pendles mot den bærende konstruksjonen eller innvendig bæring. Sertifisert til belastning på 150 kg/ takpanel.

Selvbærende seksjoner og vedlikeholdsfri overflate sammen med svært hurtig montering gjør byggetiden kort og effektiv. 100 % modulær konstruksjon sikrer svært gunstige avskrivningsregler, noe som gir solide innsparinger.

Dører leveres etter behov og rommene kan enkelt utstyres med vann og gassikre kabelgjennomføringer.

Leveres også som 100 mm og 125 mm paneler.

Kontakt oss for en nærmere presentasjon på nils@remtech.no eller via telefon +47 922 50 620